SERRANDE

SIRIO 7

SERRANDE

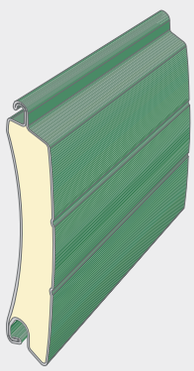

SERRANDA IN
ALLUMINIO COIBENTATO

· in alluminio 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,440 ca.
· peso per mq kg 5,72 ca.
· massimo impiego consigliato ml 5,00
· spessore nastro plastificato 0,60 ca.

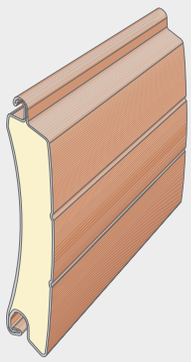

SERRANDA IN
ACCIAIO COIBENTATO

· in acciaio 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 1 ca.
· peso per mq kg 13 ca.
· massimo impiego consigliato ml 5,50
· spessore nastro plastificato 0,62 ca.

SERRANDE
CON CASSONETTO

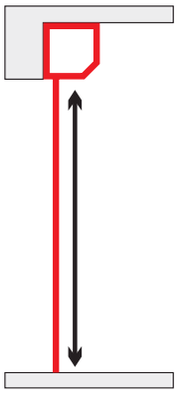

La serranda con cassonetto, soluzione estremamente reversibile, può essere installata ove altre tipologie di chiusura trovano limitazioni a causa della natura tecnica o estetica degli spazi. Il formato del cassonetto e il tipo di guide vengono da noi proposti in base alle dimensioni e al tipo di serranda utilizzata.

Sono disponibili le seguenti tipologie:

- **SC30** in alluminio coibentato per piccole e medie aperture
- **SC36** in alluminio estruso per medie e grandi aperture
- **SC36A** in acciaio coibentato per piccole e medie aperture ove sia richiesta la massima sicurezza. Il motore è fornito di serie.

SERRANDE
SENZA CASSONETTO

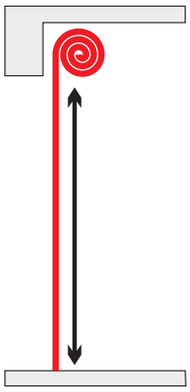

I modelli AL77, AC77 e AE77 fanno della semplicità il loro punto di forza: avendo il rotolo a vista, consentono la massima libertà di ingombro, permettendone l'applicazione anche con dimensioni di serranda particolarmente impegnative. Le guide vengono da noi selezionate in base alle esigenze e alle dimensioni della serranda. Il sistema viene sempre dotato di motore e di sicura anticaduta.

G9034
Guida in alluminio (mm 90x34) con spazzolini anti-rumore ed anti-spiffero. Prevalentemente utilizzata per il modello SC36.

G15041
Guida in alluminio (mm 150x41) con spazzolini anti-rumore ed anti-spiffero. Di dimensioni importanti, si adatta prevalentemente ad aperture considerevoli (es. più di 5 metri).

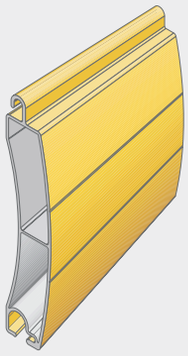

SERRANDA IN
ALLUMINIO ESTRUSO

· in alluminio estruso 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,931 ca.
· peso per mq kg 12,10 ca.
· spessore alluminio 2 mm
· massimo impiego consigliato ml 5,50

PROFILO IN
ALLUMINIO ESTRUSO

· profilo in alluminio estruso 19x77 mm
· punzonato per finestrelle
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,650 ca.
· peso per mq kg 8,45 ca.

Dettaglio del profilo finestrato: si notano le finestrelle in policarbonato inserite nell'alluminio estruso.

AZIENDA
Via Tiepolo, 7 - Tombolo (PD)
Tel. 049 9471630 - Fax 049 5998646
info@sirio7.it - www.sirio7.it

SHOWROOM
Via Pozzetto, 43 - Cittadella (PD)
Tel. 049 5971191 - Tel. 049 9471825
service@sirio7.it